GX STRADDLE - TX STRADDLE

Die neue

VIELSEITIGKEIT FÜR SPEZIELLE ARBEITEN

special handling solutions

Siehe Tabelle Seite 48

Die Straddle Serie in verschiedenen Versionen zeichnet sich besonders in der hohen Flexibilität bei der Handhabung und Beförderung unterschiedlicher Ladungsgrößen aus. Die neue GX-Serie ist ein Garant für zuverlässigen und bedienerfreundlichen Einsatz.
Optional kann dieses Gerät mit wartungsfreier Gelbatterie ausgestattet werden, die besonders geeignet ist, wo hoher hygienischer Standard gegeben ist (chemische, pharmazeutische und Lebensmittel-Industrie).

ZWEI GETRENNTE BEDIENELEMENTE
FÜR HUBFUNKTIONEN
(Bei GX Optional Multifunktionsdeichsel)

Abdeckhaube

- Die neue getrennte Abdeckhaube garantiert einfachere und schnellere Service- und Wartungsarbeiten.

INKLUSIVE
INTEGRIERTE BATTERIE UND LADEGERÄT.

ARTIKEL-NR				HA310010000	HG512010000	HG612010000	HG712010000	HGD12010000	HG512110000	HG612110000	HG712110000	HGD12110000
MODEL				TX 10/16	GX 12/25	GX 12/29	GX 12/35	GX 12/38	GX 12/25	GX 12/29	GX 12/35	GX 12/38
				Straddle	Straddle	Straddle	Straddle	Straddle	plus Straddle	plus Straddle	plus Straddle	plus Straddle
TRAGKRAFT	Q	Nennlast	kg	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
SCHWERPUNKT	C		mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
ABMESSUNGEN												
HUBHÖHE	h3	Hubhöhe	mm	1550	2450	2900	3450	3800	2450	2900	3450	3800
	h2	Freier Hub	mm	1415	-	-	80	80	-	-	80	80
ABMESSUNGEN	l	Gabellänge	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	nxS1	Gabelbreite x Gabelhöhe	mm	100x35	100X35	100X35	100X35	100X35	100X35	100X35	100X35	100X35
ABMESSUNGEN	L	Gesamtlänge	mm	1640	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715
	L2	Länge der Antriebseinheit	mm	640	715	715	715	715	715	715	715	715
	B	Breite	mm	750	850	850	850	850	850	850	850	850
	h1	Minimaler Raumbedarf	mm	1970	1780	1980	2250	2425	1780	1980	2250	2425
	A	Gabelbreite (min/max)	mm	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790
	B1	Breite (min/max)	mm	1197-1504	1197-1504	1197-1504	1197-1504	1197-1504	1197-1504	1197-1504	1197-1504	1197-1504
	B2	Nutzbreite für Palette	mm	963-1270	963-1270	936-1270	963-1270	963-1270	963-1270	963-1270	963-1270	963-1270
	h4	Maximaler Raumbedarf	mm	2070	2985	3385	3915	4270	2985	3385	3915	4270
WENDERADIUS	Wa		mm	1790	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
STAUGANG	Ast	800x1200	mm	2400	2116	2116	2116	2116	2116	2116	2116	2116
LEISTUNG												
GESCHWINDIGKEIT		Fahren mit/ohne Last	km/h	-	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0
		Heben mit/ohne Last	m/s	0,09/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12
		Senken mit/ohne Last	m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
MAX. ÜBERWINDBARE NEIGUNG		mit / ohne Last	%	-	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
GEWICHT												
EIGENGEWICHT		mit Batterie	kg	415	565	580	615	665	599	614	649	699
ACHSLAST		mit Last (Antriebs-/Lastseite)	kg	453/962	582/1183	596/1184	617/1198	656/1209	606/1193	620/1194	641/1208	680/1219
		mit Last (Antriebs-/Lastseite)	kg	270/145	380/185	394/186	426/189	464/201	404/195	418/196	450/199	488/211
RAHMEN												
RÄDER		Anzahl (Antriebs-/Lastseite)	Nr	2/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/4	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/4
		Anzahl (Antriebs-/Lastseite)	typ	G/N	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P
		Abmessungen Antriebsrad	mmØ	-	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76
		Abmessungen Stutzräder	mmØ	200x50	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40
		Abmessungen Lastrollen	mmØ	82x70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70
RADSTAND	Y	Achsabstand (hinten/vorne)	mm	1130	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
	X	Abstand Gabelspitze-Rolle	mm	246	255	255	255	255	255	255	255	255
BETRIEBSBREMSE		Mechanisch(M) / Elektrisch(E)	typ	M	E	E	E	E	E	E	E	E
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG												
ELEKTROMOTOREN		Fahrmotor	kW	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Hubmotor	kW	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
FAHRGEBER		Elektronisch	typ	-	•	•	•	•	•	•	•	•
BATTERIE		Antriebs(A) / Starterbatterie(S)	typ	A	A	A	A	A	T	T	T	T
		Spannung / Kapazität	V/Ah	12/74	2X12/92	2X12/92	2X12/92	2X12/92	2X12/110*	2X12/110*	2X12/110*	2X12/110*
		Betriebsdauer	h	-	3	3	3	3	5	5	5	5
BATTERIELADEGERÄT		Spannung / Kapazität	V/A	12/15	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20

G=Gummi, P=Polyurethan, M=Antriebsrad, N=Nylon | * Batteriekapazität 132 Ah bei 20 Stunden.

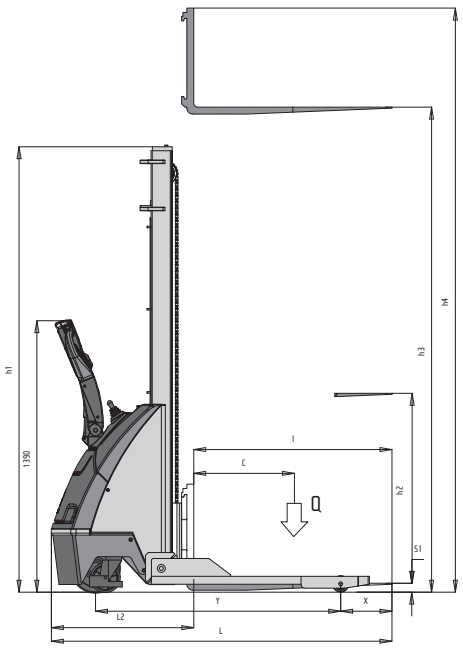

ZUBEHÖR	
POLYURETHAN ANTRIEBSRAD	
ARTIKEL-NR GX12	HZ000500005
MULTIFUNKTIONSDEICHSEL	
ARTIKEL-NR GX12	HZ000500006

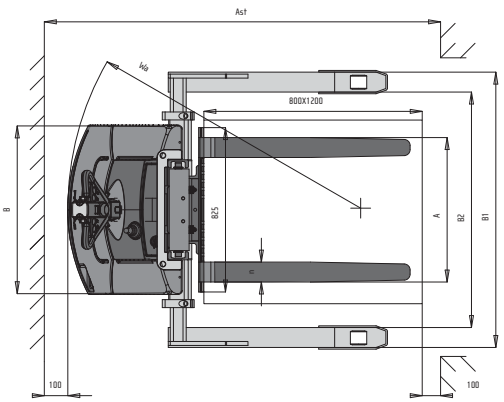

Der Hersteller behält sich vor, Ausstattungen und technische Details ohne weitere zusätzliche Informationen abzuändern. Aus den genannten Daten läßt sich kein Rechtsanspruch ableiten.