NEU

QX20P
LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG UND VIELSEITIG

Der QX20P ist der neue vielseitige Elektro-Hubwagen aus dem Hause Pramac. Die SEM*-Technologie, das elektromagnetische Bremssystem zur Energierückgewinnung und die hohe Geschwindigkeit (8 km/h) in Verbindung mit der Fahrerstandplattform garantieren professionelle Einsätze.

* SEM = Fremderregter Motor

special handling solutions
Siehe Tabelle Seite 48

Motoren

- Der Hubmotor (2,2 KW) und der Fahrmotor (2,0 KW) arbeiten mit 24 Volt Spannung. Die vertikale Bauweise ist servicefreundlich und reduziert die Abmessungen. Die SEM-Technologie garantiert eine maximale Geschwindikeit von 8 km/h mit und ohne Last: Die MOSFET-Steuerung ermöglicht eine stufenlose Kraftübertragung auf den Antrieb.
- Inklusive Mikroschalter für Hubabschaltung für längere Einsatzzeiten.

Hubgabel und Schubstangen

- Die Gabelenden sind aus 8mm Gussstahl und mit 1 Eingangs- und 4 Ausgangsrollen.
- Die nicht auf Druck, sondern auf Zug arbeitenden Schubstangen ergeben eine verbesserte Verwindungssteifigkeit des Materials.

Räder

- Extra großes (Ø 230 x 75 mm) und leistungsstarkes Antriebsrad mit SEM Technologie.
- Die beiden anpassbaren Räder sorgen für leichte Manövrierbarkeit auch auf schwierigstem Untergrund und bieten unter allen Einsatzbedingungen überragende Stabilität.

ARTIKEL-NR				EGA43600000	EGA23600000	EGA44600000	EGA24600000
MODELL				QX 20P	QX 20P	QX 20P	QX 20P
TYP				1150x550	1000x550	1150x680	1000x680
TRAGKRAFT	Q	Nennlast	Kg	2000	2000	2000	2000
SCHWERPUNKT	C		mm	600	600	600	600
FAHRSYSTEM		Begleitung gehend	typ	•	•	•	•
ABMESSUNGEN							
HUBHÖHE	h3	Hubhöhe	mm	200	200	200	200
	h2	Freier Hub	mm	115	115	115	115
ABMESSUNGEN	l	Gabellänge	mm	1150	1000	1150	1000
	nx51	Gabelbreite x Gabelhöhe	mm	170x55	170x55	170x55	170x55
	L	Gesamtlänge (+Plattform Geh-/Standposition)	mm	1772/2107	1622/1957	1772/2107	1622/1957
ABMESSUNGEN	L2	Länge der Antriebseinheit (+Plattform Geh-/Standposition)	mm	622/957	622/957	622/957	622/957
	B	Breite	mm	716	716	716	716
		Nutzbreite	mm	550	550	680	680
WENDERADIUS	Wa	(+Plattform Geh-/Standposition)	mm	1617/1944	1467/1794	1617/1944	1467/1794
STAUGANG	Ast	800x1200 (+Plattform Geh-/Standposition)	mm	2022/2357	1872/2207	2022/2357	1872/2207
LEISTUNG							
GESCHWINDIGKEIT		Fahren mit/ohne Last (+Plattform Geh-/Standposition)	Km/h	6/6 (8/8)	6/6 (8/8)	6/6 (8/8)	6/6 (8/8)
		Heben mit/ohne Last	m/s	0,04/0,05	0,04/0,05	0,04/0,05	0,04/0,05
		Senken mit/ohne Last	m/s	0,05/0,04	0,05/0,04	0,05/0,04	0,05/0,04
MAX. ÜBERWINDBARE NEIGUNG.		mit / ohne Last	%	8/20	8/20	8/20	8/20
GEWICHT							
EIGENGEWICHT		mit Batterie 230Ah	Kg	579	571	579	571
ACHSLAST		mit Last (Antriebs-/Lastseite)	Kg	1005/1574	81371758	1005/1574	81371758
		mit Last (Antriebs-/Lastseite)	Kg	460/119	446/125	460/119	446/125
RAHMEN							
RÄDER		Anzahl (Antriebs-/Lastseite)	Nr	2+1M/4	2+1M/4	2+1M/4	2+1M/4
		Anzahl (Antriebs-/Lastseite)	typ	P+P/P	P+P/P	P+P/P	P+P/P
		Abmessungen Antriebsrad	mm Ø	230x75	230x75	230x75	230x75
		Abmessungen Stutzräder	mm Ø	100x40	100x40	100x40	100x40
		Abmessungen Lastrollen	mm	85x80	85x80	85x80	85x80
RADSTAND	Y	Achsabstand (hinten/vorne)	mm	1375	1225	1375	1225
	X	Abstand Gabelspitze-Rolle	mm	175	175	175	175
BETRIEBSBREMSE		Elektrisch	typ	•	•	•	•
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG							
ELEKTROMOTOREN		Fahrmotor	KW	2,0	2,0	2,0	2,0
		Hubmotor	KW	2,2	2,2	2,2	2,2
FAHRGEBER		Elektrisch	typ	•	•	•	•

P=Polyurethan, M=Antriebsrad | Auch erhältlich mit Singlelastrollen und Vulkollan® oder Profilantriebsrad

ZUBEHÖR			
BATTERIE			
ARTIKEL-NR		EY000A00008	EY000A00009
TYP	V-Ah	24-180	24-230
BETRIEBSDAUER	h	6	8
GEWICHT	Kg	190	216
BATTERIELADEGERÄT			
ARTIKEL-NR		EY000A00004	EY000A00004
TYP	V-A	24-30	24-40

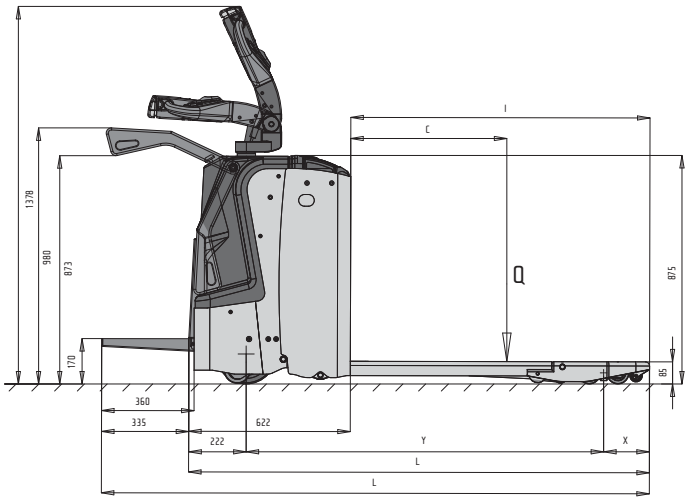

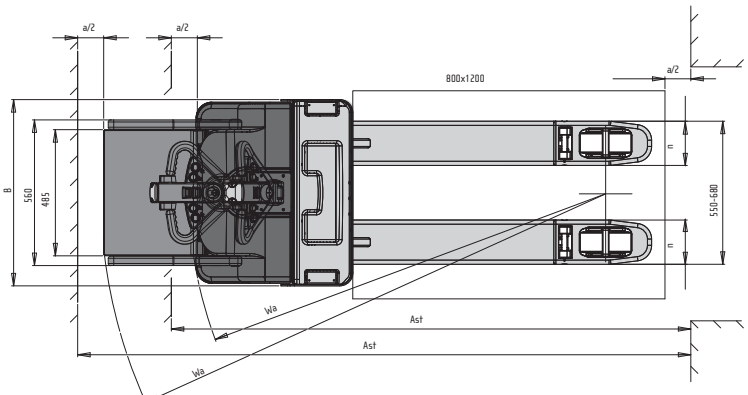

Der Hersteller behält sich vor, Ausstattungen und technische Details ohne weitere zusätzliche Informationen abzuändern. Aus den genannten Daten läßt sich kein Rechtsanspruch ableiten.