TX
STARK HEBEN UND EINFACH FAHREN

special handling solutions

Siehe Tabelle Seite 48

Die TX Serie, lieferbar in verschiedenen Versionen, sind Stapler, die elektrisch heben und manuell fahren.
Eine große Stabilität garantiert sicheres Heben in größere Höhen.
Die TX12 Version ist mit Polyurethan-Rädern ausgestattet und erleichtert damit auch bei voller Last die Rollfähigkeit.

Batterieschlüssel

- Dieser Schlüssel hat die Funktion, über die Batteriespannung die Elektronik des Staplers ein- und auszuschalten, und dient gleichzeitig als Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Anheben.

Regulierbare Puffer

- Aufgrund seiner hohen Ladungs- und Anhebekapazität, ist die TX12 Version mit einstellbaren Puffern ausgerüstet, die mögliche Schwingungen minimieren.

INKLUSIVE
INTEGRIERTE BATTERIE
UND LADEGERÄT

Batterielader

- Der Batterielader ist mit einem System ausgerüstet, das im Fall einer niedrigen Ladung das Anheben blockiert.

Fußbremse

- Eine Fußbremse sichert das Gerät beim Parken.

ARTIKEL-NR				HA010000000	HA310000000	HA410000000	HA512000000	HA612000000	HA712000000
MODELL				TX 10/09	TX 10/16	TX 10/20	TX 12/25	TX 12/29	TX 12/35
TRAGKRAFT	Q	Nennlast	kg	1000	1000	1000	1200	1200	1200
SCHWERPUNKT	C		mm	600	600	600	600	600	600
FAHRSYSTEM		Begleitung gehend	typ	•	•	•	•	•	•
ABMESSUNGEN									
HUBHÖHE	h3	Hubhöhe	mm	900	1600	2000	2500	2900	3500
	h2	Freier Hub	mm	810	1510	1910	-	-	80
ABMESSUNGEN	l	Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	nxS1	Gabelbreite x Gabelhöhe	mm	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70
ABMESSUNGEN	L	Gesamtlänge	mm	1750	1750	1750	1850	1850	1850
	L2	Länge der Antriebseinheit	mm	600	600	600	700	700	700
	B	Breite	mm	750	750	750	850	850	850
	h1	Minimaler Raumbedarf	mm	1300	1970	2370	1780	1980	2250
	h4	Maximaler Raumbedarf	mm	1300	1970	2370	2985	3385	3915
WENDERADIUS	Wa		mm	1440	1440	1440	1760	1760	1760
STAUGANG	Ast	800x1200	mm	2210	2210	2210	2375	2375	2375
LEISTUNG									
GESCHWINDIGKEIT		Heben mit/ohne Last	m/s	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12
		Senken mit/ohne Last	m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
GEWICHT									
EIGENGEWICHT		mit Batterie	kg	296	311	321	433	449	496
ACHSLAST		mit Last (Antriebs-/Lastseite)	kg	228/1068	241/1070	253/1068	503/1130	513/1136	550/1146
		mit Last (Antriebs-/Lastseite)	kg	197/99	210/101	222/99	311/122	321/128	358/138
RAHMEN									
RÄDER		Anzahl (Antriebs-/Lastseite)	Nr	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
		Anzahl (Antriebs-/Lastseite)	typ	G/N	G/N	G/N	P/N	P/N	P/N
		Abmessungen Stutzräder	mmØ	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
		Abmessungen Lastrollen	mmØ	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
RADSTAND	Y	Achsabstand (hinten/vorne)	mm	965	965	965	1155	1155	1155
	X	Abstand Gabelspitze-Rolle	mm	520	520	520	365	365	365
BETRIEBSBREMSE		Mechanisch	typ	•	•	•	•	•	•
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG									
ELEKTROMOTOREN		Hubmotor	kW	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2
BATTERIE		Starterbatterie	typ	•	•	•	•	•	•
		Spannung / Kapazität	V/Ah	12/74	12/74	12/74	24/74	24/74	24/74
		Gewicht	kg	18	18	18	36	36	36
BATTERIELADEGERÄT		Spannung / Kapazität	V-A	12-15	12-15	12-15	24-13	24-13	24-13

G=Gummi, P=Polyurethan, N=Nylon

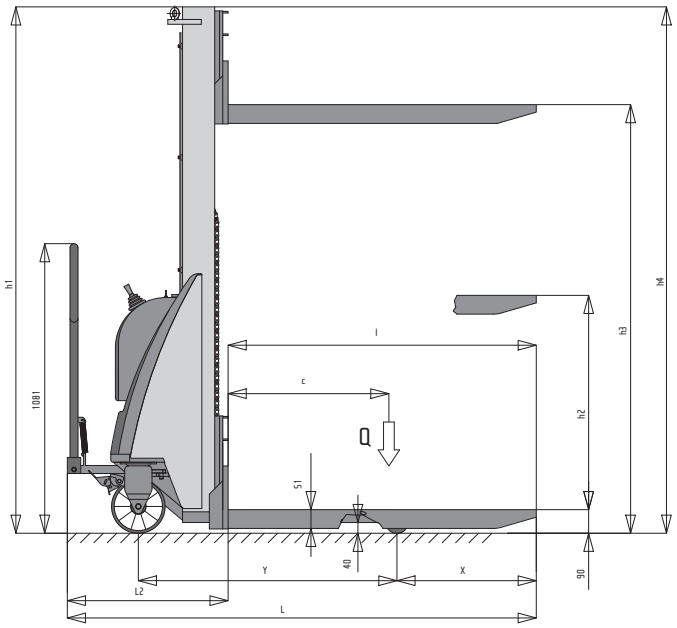

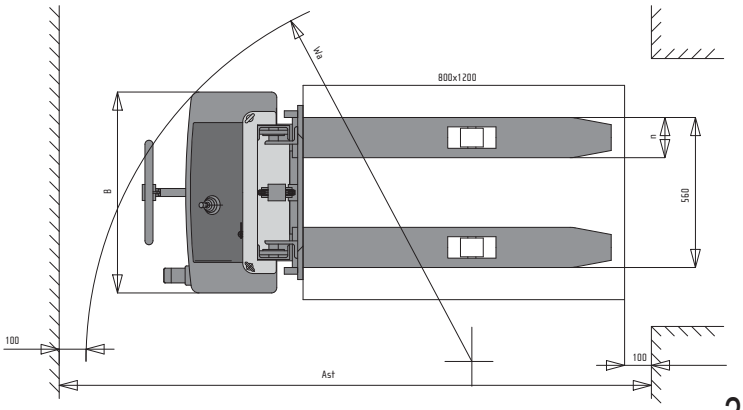

Der Hersteller behält sich vor, Ausstattungen und technische Details ohne weitere zusätzliche Informationen abzuändern. Aus den genannten Daten läßt sich kein Rechtsanspruch ableiten.